

Dekoration fönsterluckor i trä

Art. 7046 stöd i rostfritt stål;

2016-2

MilTyr
Avancerade Byggprodukter

Träluckor kräver ventilation mellan ytterväggen och luckans baksidan.

Därför monteras stöd i alla fyra hörnor på baksidan. Varje stöd har fyra långhål som gör att dem är justerbara. Två skruvar per stöd räcker. Montageskruvar till träfasad medföljer.

Obs: Vid sten/putsfasad behövs pluggar som ej medföljer; modellen beror på din fasad.


Tips: Det enklaste montaget är genom en mall. Man markerar stödets positioner samt hålen på en mall. Denna mall används för att kryssa positionerna på luckorna samt väggen.

Material:

- Stöd: 45x30 mm, rostfritt stål A2 (AISI 304)
- Skruvar: 3,9x16 mm, rostfritt A2 (AISI 304)
- Montageskruv: M6x30 mm, rostfritt A2 (AISI 304)

Fördelar:

- ◇ Ingen borring genom luckan
- ◇ Inga känsliga hål
- ◇ Snabb demontering vid underhåll
- ◇ Stödet fungerar också som en distansring (10 mm)
- ◇ Säkert, enkelt och dolt montage
- ◇ Rostfritt material
- ◇ Fin framsida utan skruvar och hål

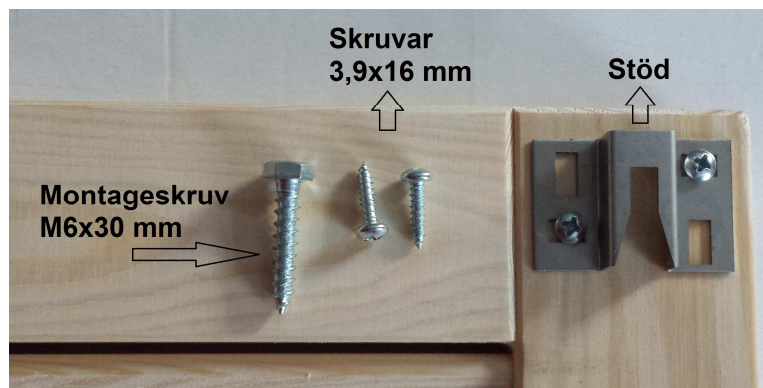

Baksidan



Framsidan

Beskrivning 1 sats per lucka	Sats	Art. Nr.	Pris sek inkl. moms
4 st. stöd i rostfritt stål; 45 x 30 mm (bxi); tjocklek: 1 mm	1	7046	155,-
8 st. skruvar i rostfritt stål; 3,9 x 16 mm			
4 st. sexkant montageskruv i rostfritt stål till träfasad; M6x30 mm			