

Dekoration fönsterluckor i trä

Art. 7046 / 7047 stöd i rostfritt stål

2024-1

MilTyr

Avancerade Byggprodukter

Träluckor kräver ventilation mellan ytterväggen och luckans baksida.

Därför monteras stöd i alla fyra hörn på baksidan. Varje stöd har fyra långhål som gör att de är justerbara. Två skruvar per stöd räcker. Montageskruvar till träfasad medföljer.


Obs: Vid sten/putsfasad behövs pluggar som ej medföljer; modellen beror på din fasad.

Material:

- Stöd: 45x30 mm, rostfritt stål A2 (AISI 304)
- Skruvar: 3,9x16 mm, rostfritt A2 (AISI 304)
- Montageskruv: M6x30 mm, rostfritt A2 (AISI 304)

Fördelar:

- ◇ Ingen borrhning genom luckan
- ◇ Inga känsliga hål
- ◇ Snabb demontering vid underhåll
- ◇ Stöden fungerar också som distanser (10 mm)
- ◇ Säkert, enkelt och dolt montage
- ◇ Rostfritt material
- ◇ Fin framsida utan skruvar och hål

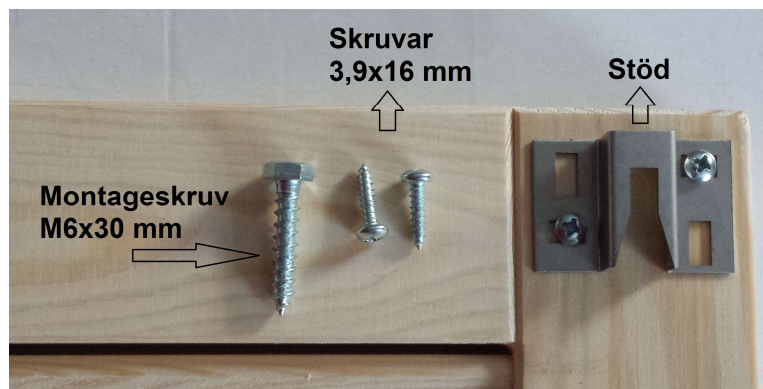

Baksidan



Framsidan

Beskrivning 1 sats per lucka, till längd max: 160 cm	Artikel nr. 7046	
Beskrivning 1 sats per lucka, längd mer än: 160 cm		Artikel nr. 7047
Stöd i rostfritt stål; 45 x 30 mm (bxl); tjocklek: 1 mm	4 st.	6 st.
Skruvar i rostfritt stål; 3,9 x 16 mm	8 st.	12 st.
Sexkant montageskruv i rostfritt stål till träfasad; M6x30 mm	4 st.	6 st.