


Modell **profilerad Panel**

Ram och panel: obehandlad fur

Tjocklek: 22 / 7 mm

Sidoramar: 43 x 22 mm

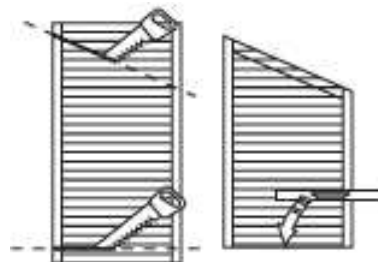

Obs: Konstruktionen gör att dem här profilerade luckorna kapas till valfri längd, även i en vinkel. Efter kapning kan man sätta en list på luckans framsidan.

