


Fönsterluckor för dekoration eller funktionella, dvs. fastmontage på väggen eller funktionellt till att öppna och stänga med beslag.

Ramträ 32 x 55 mm; snedställda lameller: 13 x 42 mm; avrundad ovansida. Se nedan. Modellen Jalusi L8 tillverkas standard i obehandlad fur.

Obs: målade luckor kan beställas i alla NCS eller RAL koder; dock minst 6 st.

Obs: annat träslag som ek, lärk, meranti är möjliga, dock minst 10 st.

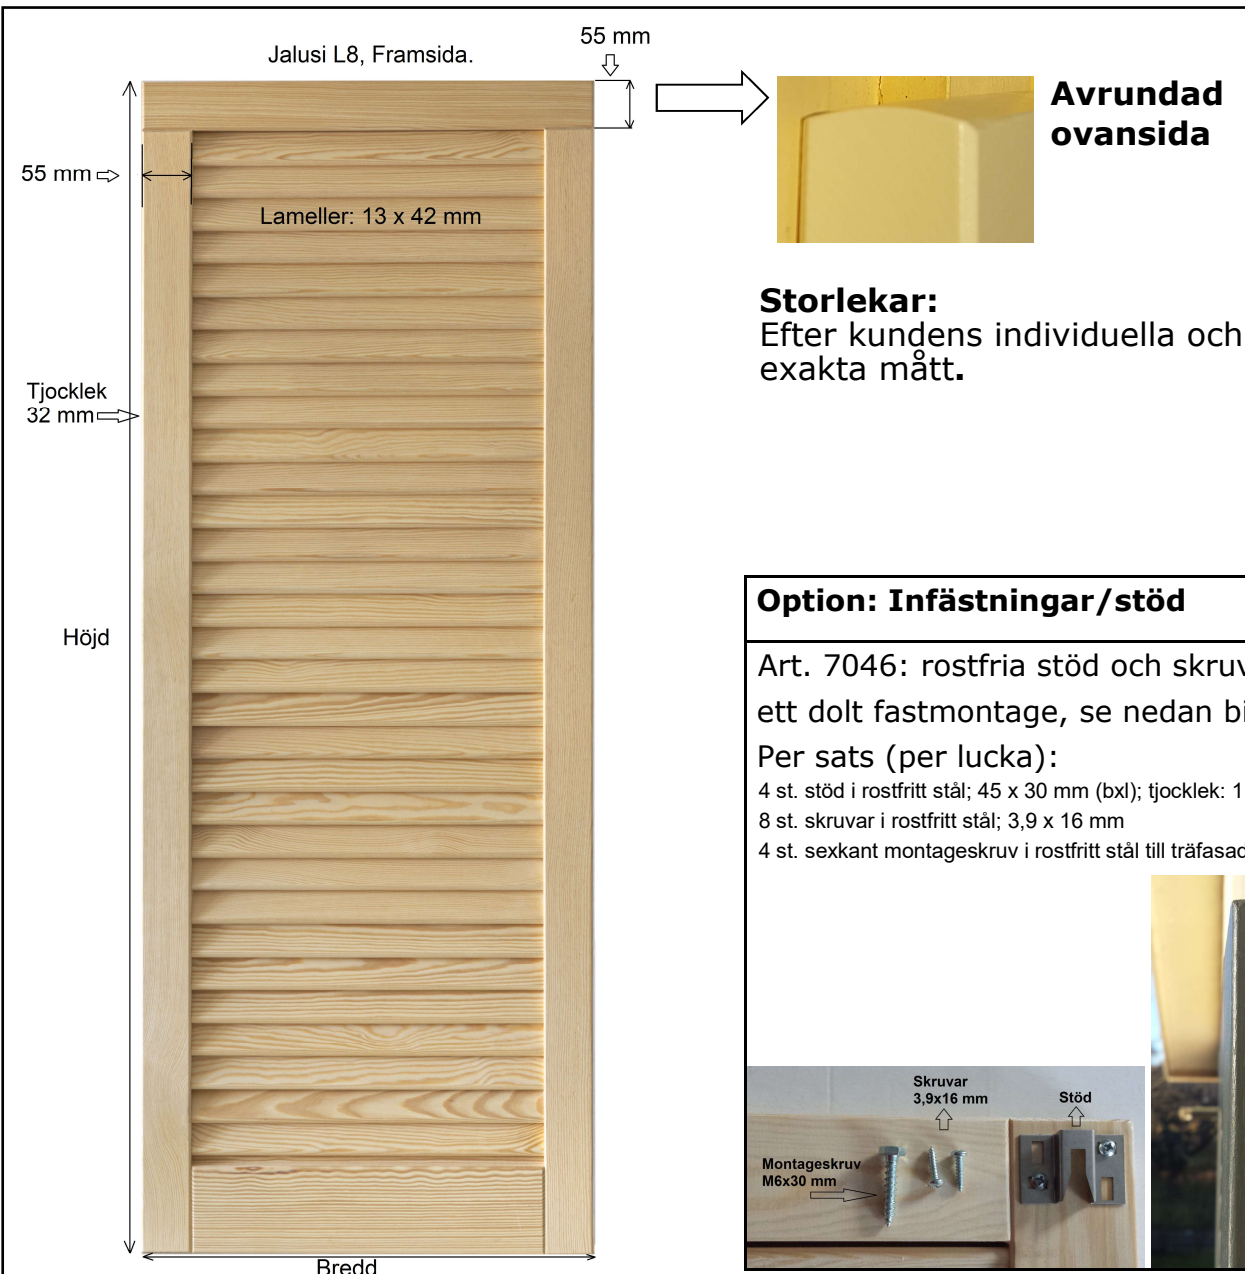

Option: Infästningar/stöd


Art. 7046: rostfria stöd och skruvar till ett dolt fastmontage, se nedan bilder.

Per sats (per lucka):

4 st. stöd i rostfritt stål; 45 x 30 mm (bxl); tjocklek: 1 mm

8 st. skruvar i rostfritt stål; 3,9 x 16 mm

4 st. sexkant montageskruv i rostfritt stål till träfasad; M6x30 mm

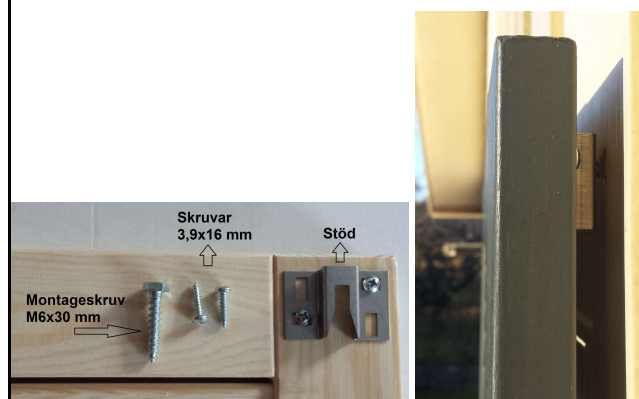

Option beslag till funktionella fönsterluckor. Montage på trä eller sten-putsfasad.

