

Funktionella fönsterluckor.

Material: aluminum. Färg: standard enligt RAL koder


Ram: R75: 32 x 75 mm (tjocklek x bredd).

Vänster- och högerammen har en extra klämsprofil 11 x 32 mm. Se detalj nedan.

Rambredden: vänster- och högersidan: 86 mm; ovan- och undersidan: ca 75 mm

Öppna lameller: JS: 40 x 12 mm eller MS: 54 x 10 mm.

Horisontell mittpanel: 60 mm.

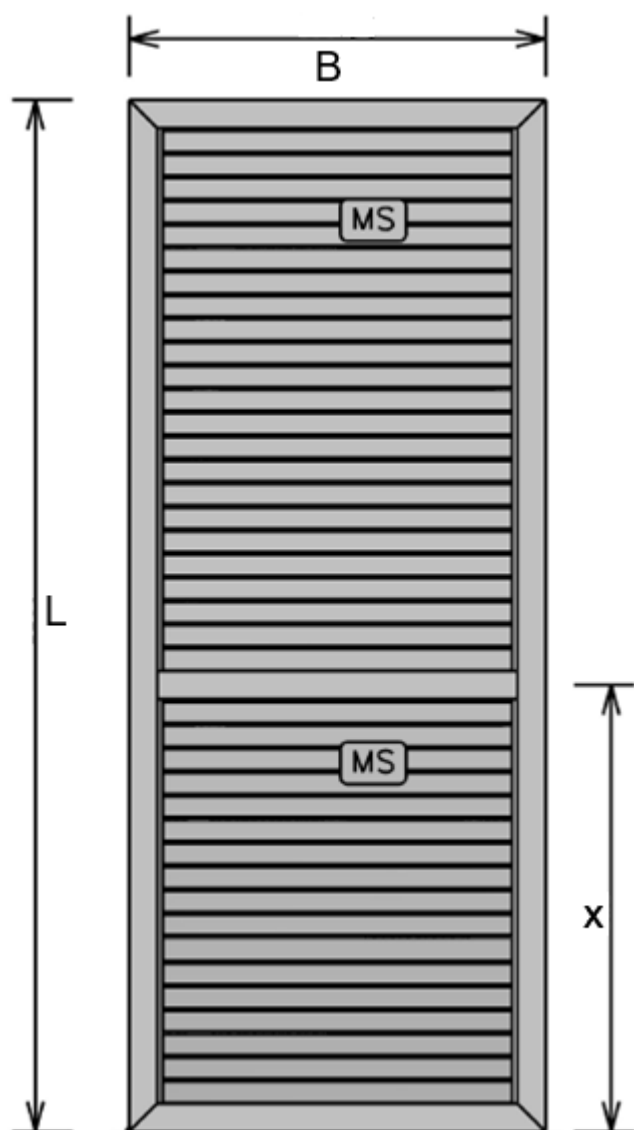

Yta med med fin matt struktur (standard), alt. sidenglans, matt.


Pulverlackerat 200 °C innan montage.

Färger: standard enligt RAL Classic.

Extra: finish: wood, stone, rust eller NCS färger.

Type louvres (lameller): JS eller MS

JS

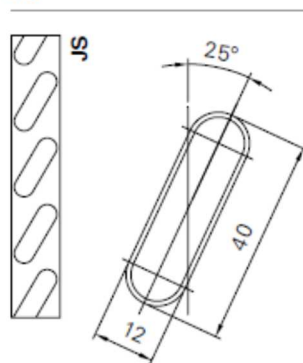

MS

